

Ο Νόμος NDAA απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπηρεσίες από εταιρείες που αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τους. Η συμμόρφωση με τον NDAA είναι πιθανόν να απαιτεί από τις επιχειρήσεις τεχνολογίας να αναθεωρήσουν τις προμήθειές τους. Η G.I. SECURITY S.A. επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με προμηθευτές οι οποίοι έχουν συμμορφωθεί με τον NDAA και μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για κάθε έργο το οποίο απαιτεί την εν λόγω συμμόρφωση.

✓ 3 Χρόνια Εγγύηση ✓ S+265 ✓ Ανάλυση Εικόνας ✓ Τεχνολογία VCA



TC-H366V
Spec: 4MP/25X/IW/E/A/2.8mm
6MP 25X Panoramic AEW PTZ Camera

Tiandy

GI SECURITY S.A.

Πάντα δίπλα στον επαγγελματία εγκαταστάτη!



Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
Παιανία
Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαιάνδρου & Ελευθερίου
Ωραιόκαστρο

Αθήνα: 210 60 40 601
Θεσσαλονίκη: 2310 020 150

Αθήνα: sales@gisecurity.gr
Θεσσαλονίκη: ndc@gisecurity.gr

Το περιεχόμενο των εντύπων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της G.I.SECURITY S.A. Απαγορεύεται οποιοδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων των εντύπων, χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση της G.I. SECURITY S.A. και διώκεται ποινικά.
Η εταιρεία μας, μπορεί να σας σχεδιάσει το δικό σας έντυπο SECURITY αφού πρώτα επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα.

Tiandy



Οι κάμερες που βλέπουν έγχρωμα στο σκοτάδι!

20 | Πλεονεκτήματα για την Επιλογή Καμερών και Καταγραφικών της TIANDY

1. 3 Χρόνια Εγγύηση:

Η TIANDY προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία με 3 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα της.

2. S+265 Συμπίεση:

Τεχνολογία που μειώνει το bandwidth και αυξάνει τον αποθηκευτικό χώρο, επιτρέποντας έως 8 φορές μεγαλύτερη διάρκεια καταγραφής. Λειτουργούν ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες internet.

3. Ταχύτητα Μετάδοσης Εικόνας:

Λόγο του πρωτοκόλλου S+265, η μετάδοση εικόνας είναι άμεση ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες internet.

4. Έγχρωμη Εικόνα 24/7:

Η TIANDY εξειδικεύεται στις τεχνολογίες Super Starlight και Colormaker, ενώ πρόσφατα παρουσίασε την τεχνολογία Polar Day, προσφέροντας έως 5 φορές καλύτερη ορατότητα στο σκοτάδι σε σύγκριση με άλλες επώνυμες κάμερες.

5. Makrolon Υλικό Κατασκευής:

Κατασκευασμένες από Makrolon®, το άθραυστο, αντιβανδαλιστικό και ανθεκτικό στις ακραίες συνθήκες πολυανθρακικό υλικό της TIANDY.

6. NDAA Πιστοποίηση:

Με πιστοποίηση NDAA, η TIANDY ενδέικνυται για χρήση σε δημόσια έργα και μεγάλες εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας.

7. 100% Ιδιωτική Εταιρεία:

Η TIANDY είναι 100% ιδιωτική εταιρεία που σημαίνει πως η ασφάλεια παίζει πρωταρχικό ρόλο, ενώ οι επενδύσεις που κάνει προσφέρουν νέες πρωτοποριακές δυνατότητες που δεν έχει ο ανταγωνισμός.

8. Προηγμένα Video Analytics:

Η TIANDY ενσωματώνει προηγμένους αλγόριθμους VCA για αξιόπιστη περιμετρική φύλαξη με έως και 8 rules ανα κάμερα και Human detection για μηδενικούς ψευδοσυναγερμούς.

9. Δεν υπάρχουν σε e-shop:

Τα προϊόντα TIANDY δεν διατίθενται σε e-shop σε χαμηλές τιμές, εγγυώντας χρηματικό κέρδος για τους επαγγελματίες εγκαταστάτες.

10. Πλήρης ONVIF Συμβατότητα:

Η TIANDY διασφαλίζει ευελιξία και συνδεσιμότητα με πλήρη ONVIF συμβατότητα στις κάμερες της.

11. Σταθεροποίηση Εικόνας:

Οι κάμερες TIANDY παρέχουν υψηλής ποιότητας, σταθεροποιημένη εικόνα για απρόσκοπτη παρακολούθηση.

12. Φίλτρο Ομίχλης:

Η λειτουργία "Smart Defog" της TIANDY εξασφαλίζει καθαρή εικόνα ακόμη και σε ομίχλη.

13. Προστασία από Υπερτάσεις 6000V:

Η TIANDY προσφέρει προστασία από υπερτάσεις έως 6000V, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

14. AK Σειρά (Analogue Killer):

Η AK Σειρά από την TIANDY αντικαθιστά αποτελεσματικά τις παλιές αναλογικές κάμερες με υψηλής ποιότητας IP κάμερες σε τιμές αναλογικών.

15. Μόνο IP: Η Εξειδίκευση της TIANDY:

Η TIANDY είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά στις IP κάμερες, αναγνωρίζοντας το μελλοντικό δυναμισμό τους στον κόσμο της ασφάλειας και επιτρέποντας την να έχει λύσεις που δεν μπορούν να έχουν οι ανταγωνίστριες εταιρείες.



Tiandy

TC-P3S06

Spec: 1 / E / HP



TC-P3S06

Spec: 3 / M / HP

TC-P3S010

Spec: 1 / E / HP




TC-P3S010

Spec: 2 / E / HP




TC-P3S019

Spec: 2 / M / HP

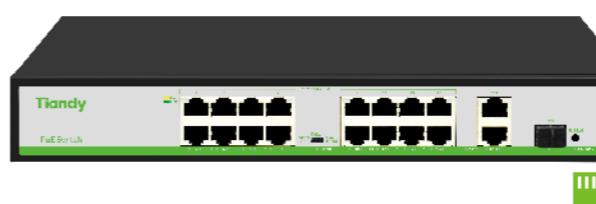

TC-P3S020

Spec: 3 / M / HP

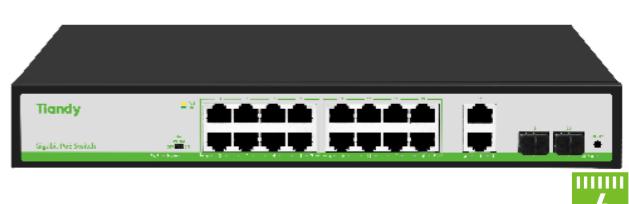

Tiandy


TC-P3S027

Spec: 2 / M / HP



TC-P3S028

Spec: 3 / M / HP

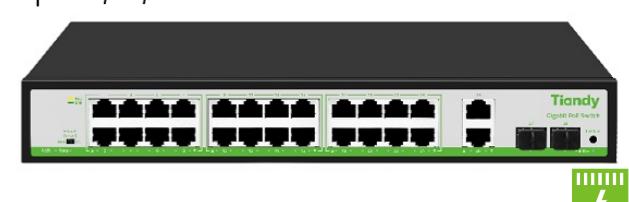

8Mp | 12Mp | NVRs

TC-R3440

Spec: I / B / N

H.265 4HDD 40ch NVR



12MP

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Up to 40 IP cameras can be connected
- Supports live view, storage, and playback of the connected camera at up to 12MP resolution

HD Output

- HDMI and VGA simultaneous output
- HDMI Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution

HD Storage

- 4 SATA interfaces connectable for recording and backup, up to 10TB for each HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%

TC-R3880

Spec: I / B / N

H.265 8HDD 80ch NVR



12MP

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 12MP resolution

HD Output

- HDMI and VGA independent outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

HD Storage

- 8 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%



Tiandy

20 | Πλεονεκτήματα για την Επιλογή Καμερών και Καταγραφικών της TIANDY

16. 7η Θέση Παγκοσμίως:

Αν και εξειδικεύεται αποκλειστικά στις IP κάμερες, η TIANDY καταλαμβάνει την εντυπωσιακή 7η θέση στον κόσμο ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες συστημάτων ασφαλείας.

17. Μεγάλη Γκάμα Καμερών:

Διαθέτει μεγάλη γκάμα καμερών από την 2MP AK μέχρι την 8MP Pro σταθερού φακού, και την 2MP με 23X zoom εώς την 16MP με 63X zoom Speed Dome κάμερα.

18. Μεγάλη Γκάμα Καταγραφικών:

Ξεκινάει από το POE καταγραφικό 4 θέσεων και φτάνει μέχρι το καταγραφικό 2000 καμερών με Hot Swap και χωρητικότητα 24 σκληρών δίσκων.

19. Συνεχής Ανάπτυξη Προσφερόμενων Υλικών:

Επενδύει στην ανάπτυξη των προσφερόμενων υλικών με συνεχή προσθήκη νέων καμερών και καταγραφικών, αλλά και switch, access control κ.α.

20. Αξιοπιστία και Ποιότητα:

Η TIANDY είναι γνωστή για την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων της, προσφέροντας σταθερή απόδοση και μακροχρόνια χρήση.



2Mp | ΙΡ ΚΑΜΕΡΕΣ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

TC-C321N-AK

Spec: I3 / E / Y / 2.8mm



TC-C32QN-I5W

Spec: I5W/E/Y/2.8mm/V4.2



Tiandy

TC-C320N-AK

Spec: I3 / E / Y / 2.8mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



FOV 100°

TC-C32XN-I3

Spec: I3/E/Y/2.8mm/V5.0

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



FOV 117.3°

TC-C32XN-I3W

Spec: I3W/E/Y/2.8mm/V4.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



8Mp NVRs

TC-R3120

Spec: I / B / K / V3

H.265 1HDD 20ch NVR

8MP



HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 8MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

HD Storage

- 1 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%

TC-R3220

Spec: I / B / K / V3.1

H.265 2HDD 20ch NVR

8MP



HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 8MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

HD Storage

- 2 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%

TC-R3232

Spec: I / B / K / V3.1

H.265 2HDD 32ch NVR

8MP



HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 8MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution

HD Storage

- 2 SATA interfaces, up to 10TB for each HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%

6Mp | 8Mp | NVRs

TC-R3110

Spec: I / B

H.265 1 HDD 10ch NVR



6MP

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 6MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

HD Storage

- 1 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%

TC-R3110POE-6MP

Spec: I / B / P8 / V3.0

H.265 1HDD 10ch PSE NVR



6MP

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 6MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

HD Storage


- 1 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%



TC-R3110 LITE

Spec: I / B / L / (Eu) / V1.1

H.265 1 HDD 10ch NVR

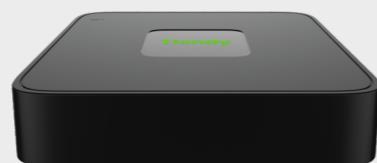

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 6MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

TC-R3110 LITE-POE

Spec: I / B / P8 / L / S

H.265 1HDD 10ch PSE NVR



6MP

TC-R3110POE-8MP

Spec: I / B / P8 / K / V3.1

H.265 1HDD 10ch PSE NVR



8MP

HD Input

- S+265/H.265/S+264/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 8MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output at up to 4K resolution

HD Storage

- 1 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%



Tiandy

2Mp | IP ΚΑΜΕΡΕΣ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

TC-C32WP-I5W

Spec: I5W/E/Y/2.8mm



Tricolor

- 2MP Fixed Tri-Light IR
- + Super Starlight + Color Maker
- + Warning Lights
- Built-in Mic, SD Card Slot
- Reset Button • 1/2.8" CMOS
- Smart IR, IR Range: 50m
- S+265/H.265/H.264
- 1920x1080@30fps
- 12 VDC ή PoE
- Κατανάλωση: max 6W, 7W(POE)
- IR και White Leds
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM, A36, PFA-134, SF-1280ZJ-XS
- FOV 107°

TC-C32WP-I5WB

I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 Μαύρη



TC-C32WP-CM

Spec: W/E/Y/2.8mm



color maker

- 2MP Fixed Color Maker Bullet
- Built-in Mic, SD Card Slot
- Reset Button • POE, IP67
- Έγχρωμη Bullet IP Κάμερα
- Αυθητήρας: 1/2.8" CMOS
- 0.0008Lux@F1.6
- 2 Warm lights, 15-20m
- S+265/H.265/H.264
- 1920x1080@30fps • 12 VDC ή PoE
- Κατανάλωση: max 7W, 8W(POE)
- Συμβατά με βάση: TC-A35, TC-P54BM V5, A36, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 99.7°

TC-C32XP-I3W

Spec: I3W/E/Y/2.8mm



TC-C32XP-I3WB

Spec: I3W/E/Y/M/2.8mm Μαύρη



TC-C32XP-CM

Spec: W/E/Y/M/2.8mm



Tricolor

- 2MP Tri-Light IR
- + Super Starlight + Color Maker
- + Warning Lights • 0.002Lux
- 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- Smart IR, IR Range: 30m'
- Operating Conditions -40°~65°, 0~95% RH
- IR και White Leds
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM, TC-A22, TC-A25, TC-A29
- FOV 99.7°

TC-C32WN-WiFi

Spec: I5/Y/WIFI/4mm/V4.0



• 2MP Fixed IR Wi-Fi Bullet Camera

- 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Min. illumination Color: 0.02Lux@F2.0
- Smart IR, IR Range: 50m
- Built-in Mic • Ip67
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-P54BM, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 83.3°

TC-C32KN-WiFi

Spec: I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.0



- 2MP Fixed IR Wi-Fi
- Dome Camera
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button • Metal+Plastic
- Up to 1920x1080@30fps
- Min. illumination Color: 0.02Lux@ (F2.0, AGC ON)
- Smart IR, IR Range: 30m
- Dual IR Cut Filter with Auto Switch
- Operating Conditions -35°~65°, 0~95% RH • Ip67
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A29, TC-A25
- FOV 98.5°

GI SECURITY S.A.

Tiandy

GI SECURITY S.A.

Tiandy

2Mp | ΙΡ ΚΑΜΕΡΕΣ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Tiandy

TC-C32UN

Spec: I8 / A / E / Y / 2.8-12mm



- **2MP** Motorized IR Bullet Camera
- Metal+Plastic Housing
- Up to 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Min. illumination Color: 0.02Lux@F1.6
- Smart IR, IR Range: 80m
- Built-in Mic
- Operating Conditions: -30°~60°, 0~95% RH
- POE, IP67

TC-C32SN

Spec: I3 / A / E / Y / M / 2.8-12mm



- **2MP** Motorized IR Turret Camera
- Φακός: 2.8-12mm
- Ευαίσθησια: 0.02Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264
- 1920x1080@30fps
- Smart IR, IR Range: 30m
- Support tripwire and perimeter
- Built-in Mic, support max 512G Micro SD Card
- POE, IP66 · 0.02Lux@F1.6
- Συμβατά με βάση: TC-A22, TC-A28
- **FOV 105.6°-29°**



TC-C32US

Spec: I8/A/E/Y/M/C/H/



- **2MP** Motorized Starlight IR Bullet Camera
- Up to 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Αισθητήρας: 1/2.8"CMOS
- 0.002Lux@(F1.6,AGC ON)
- Smart IR, IR Range: 80m
- S+265/H.265/H.264 · 2.7-13.5mm
- Καπανάλωση: MAX:8W / Ip67
- Συμβατά με βάση: TC-A35, TC-P54BM, A36, PFA-134, SF-1280ZJ-XS

FOV : 102.9°-31.4°

TC-C32SS

Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0



- **2MP** Motorized Starlight IR Bullet Camera
- Up to 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- 0.002Lux@F1.6
- Smart IR, IR Range: 30m
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM, TC-A22, TC-A25, TC-A29
- **FOV : 96.4°-31.4°**

Tiandy


GI SECURITY S.A.

Tiandy

4Mp|5Mp|6Mp|NVRs

TC-R3104

Spec: I / B / P4 / C / E / L / S
H.265 1HDD 4ch PSE NVR

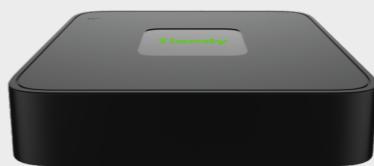

5MP



TC-R3105 LITE-POE

Spec: I / B / P4 / L / S
S+265 1HDD 5ch 4POE NVR



6MP



TC-R3105 POE

Spec: I / B / P
S+265 1HDD 5ch 4POE NVR



6MP

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Connectable to the third-party network cameras
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 6MP resolution

HD Output

- 1xHDMI and 1xVGA simultaneous outputs
- HDMI Video output up to 4K resolution

HD Storage

- 1 SATA interface, up to 10TB for 1 HDD
- S+265 compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%

TC-R3108

Spec: I / B / P8 / C / Eu / L / S
H.265 1HDD 8ch PSE NVR



6MP



TC-R3105WIFI

Spec: I / B / W
H.265 1HDD 5ch Wi-Fi NVR



2MP

HD Input

- S+265/H.265/H.264 video formats
- Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 6MP resolution
- Support Wi-Fi matching of Tiandy Wi-Fi IP cameras

- HDMI and VGA simultaneous output
- HDMI Video output up to 2560x1440 resolution

Tiandy

GI SECURITY S.A.

Βάσεις καμερών

Color Maker

Με την τεχνολογία που διαθέτουν οι κάμερες τις Tiandy τις επιτρέπουν να αποκτούν μεγαλη ποσότητα φωτός ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό ή ακόμα και σε απόλυτο σκοτάδι. Είναι εξοπλισμένες με Color Makertech τεχνολογία που τους επιτρέπει να τραβούν ζωντανή έγχρωμη εικόνα με περισσότερες λεπτομέρειες και με τον ακριβή χρωματισμό.

TC-P54BM

· Βάση Spec: V5



TC-P54BM BLACK

· Βάση μεταλλική για κάμερες Dome Tiandy



TC-A22



TC-811



TC-712

· Βάση τοίχου



TC-A25




· Επιτοίχια βάση για κάμερες dome Tiandy

TC-A27



· Επιτοίχια βάση για κάμερες dome Tiandy


TC-A28



TC-A29



TC-A35



TC-A36



TC-A20 +
TC-A23 KIT



TC-A21 +
TC-A24 KIT



Turbo AI

Οι κάμερες τις Tiandy είναι εξοπλισμένες με ειδικούς αλγόριθμους που υποστηρίζουν την λειτουργία λήψης προσώπου έως 16 είδη VCA. Επιπλέον με την τεχνολογία που διαθέτουν μπορούν να έχουν ακριβή ανίχνευση και να μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τους ψευδείς συναγερμούς.

Fever Detection

Υποστηρίζει οπτική και θερμική εικόνα.

Θερμική ανάλυση: 256x192

Ανάλυση Εξόδου: 1280x960 @ 25fps

Μέτρηση Ακρίβεια ± 0.5 °C, {± 0.3" C} Απόσταση ανίχνευσης 0,5-Jm

Φωτισμού: 0,0002Lux@F1.0

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Tiandy

2Mp | IP ΚΑΜΕΡΕΣ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

TC-C32TP PRO

Spec: I8 / A / E / Y / M / H / 2.8 - 12mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

· 2MP Super Starlight Motorized IR Turret

· Φακός: 2.8-12mm

· Ευαισθησία: 0.0004Lux@F1.2

· S+265/H.265/H.264/M-JPEG

· 1920x1080@30fps

· Smart IR, IR Range: 50m

· Support Video Analytics

· Plugin Free

· Operating Conditions -35°~65°, 0-95% RH

· Built-in Micro SD card slot, up to 128 GB

· POE, IP67

· Συμβατά με βάση: TC-A22, SF-120ZJ-S

FOV 113.2° -34.5°

TC-C32SP PRO

Spec: I5 / A / E / Y / M / H / 2.7-13.5mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

Tiandy

· 2MP Super Starlight Motorized IR Turret

· Φακός: 2.7-13.5mm

· Ευαισθησία: 0.0004Lux@F1.2

· S+265/H.265/H.264/M-JPEG

· 1920x1080@30fps

· Smart IR, IR Range: 50m

· Support Video Analytics

· Support Human/Vehicle Classification

· Support Face Capture Mode

· Built-in Mic, audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1

· Plugin Free

· POE, IP67

· Συμβατά με βάση: TC-A22, TC-A28

TC-C32RN

Spec: I5 / E / Y / QX / 2.8mm / V4.2



· 2MP Dual Fixed IR Bullet Camera

· Φακός: 2.8mm

· Ευαισθησία: 0.02Lux@F1.6

· S+265/H.265/H.264/M-JPEG

· 1920x1080@30fps

· Smart IR, IR Range: 50m

· Dual Lense,Dual Sensor, One IP Two Channel

· Operating Conditions -35°~65°, 0-95% RH

· Built-in Mic

· IP67

· DC12V,POE(802.3af)

TC-H332N

Spec: I2W / WIFI / 4mm



· 3MP 2X WIFI EW IP

· 2304x1296@20fps

· S+265/H.265/H.264

· Min. illumination Color: 0.02Lux@F2.0

· Smart IR, IR Range: 20m

· Built-in Mic



4Mp | IP ΚΑΜΕΡΕΣ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

TC-C34QN-I3

Spec: I3/E/Y/2.8mm(4mm)/V5.0



- 4MP Fixed Bullet Camera
- 1920x1080@25fps
- S+265/H.265/H.264
- 1/2.9" CMOS / 0.02Lux@F2.0
- Smart IR, IR Range: 30m
- Built-in Mic
- Dual IR Cut Filter with Auto Switch
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 102.8°

TC-C34XN-I3

Spec: I3/E/Y/2.8mm/V5



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- 4MP Fixed Turret Camera
- 2560x1440@20fps
- S+265/H.265/H.264
- 1/3"CMOS
- Smart IR, IR Range: 30m
- Built-in Mic • 0.02lux, F2.0
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A22,TC-A29
- FOV 92.8°

TC-C34QN-WiFi

Spec: I5W / WiFi / EU / 2.8mm / V4.1



- 4MP Fixed IR Wi-Fi Bullet
- 2688x1520@25fps
- S+265/H.265/H.264 • 0.02Lux
- Smart IR, IR Range: 50m
- Built-in Mic
- 2 Warm lights, 15m • POE, IP67
- Support tripwire and perimeter
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A22,TC-A29
- FOV 101.3°



TC-C34UV

Spec: W / E / Y / M / S / 4mm



- 4MP Fixed Color Maker
- 2688x1520@25fps
- S+265/H.265/H.264
- 0.0001Lux@(F1.0,AGC ON)
- 4 Warmlights, 20-30m
- Support tripwire and perimeter
- Built-in Mic, SD Card Slot
- IP67
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A36
- FOV 94.5°

Polar Day

TC-C34UP

Spec: W / E / Y / M / 4MM



color
maker

- 4MP Fixed Color Maker
- 2560x1440@25fps
- S+265/H.265/H.264 • 0.0002Lux@F1.0
- 4 Warmlights, 20-30m
- Support tripwire and perimeter
- Built-in Mic, SD Card Slot
- POE, Ip67
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A36
- FOV 92.1°

TC-H358M

Spec: 44X / IL / A



5MP

- 5MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera
- Super Starlight IR Laser
- Αισθητήρας: 1/1.8" CMOS
- IR Range: 200m
- Auto-tracking Early Warning (AEW)
- Ευαισθησία: 0.001Lux@F1.6
- Optical zoom: 44x, digital zoom 16x
- Laser Distance: 800m
- Built-in Speaker
- Built-in Automatic Wiper
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A35, TC-811

ΚΑΤΩΠ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

TC-A3555

Spec: 0 / A / 6mm / 9-54mm



5MP

- 5MP Video Structure AI Dual PTZ Camera / Super Starlight
- Dual PTZ design • IP66
- PTZ-bullet: 1/1.8" CMOS
- Speed dome: 1/1.8" CMOS
- Ευαισθησία: 0.0008Lux@F1.0
- Optical zoom of Speed dome: 6x, digital zoom 16x
- Smart IR, IR Range: 100m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Built-in dual Mic& dual Speaker
- Built-in Electronic Compass
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A35, TC-811

ΚΑΤΩΠ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



TC-H388M

Spec: 44X / IL / E++ / A



8MP

- 8MP 44x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera
- Αισθητήρας: 1/1.8" CMOS Sensor
- Smart IR, IR Range: 300m
- 3840x2160@30fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Built-in Speaker
- Built-in Wiper
- Built-in Electronic Compass
- Optical zoom: 44x, digital zoom 16x
- IP66
- Auto-tracking Early Warning (AEW)
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A35, TC-811

ΚΑΤΩΠ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

TC-H389M

Spec: 44X / LW / P / A



- 8MP 44x Super Starlight Laser AEW Panoramic PTZ Camera
- Αισθητήρας: 1/1.8" CMOS
- 0.0008Lux@F1.5
- 4096x1800@30fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Built-in Speaker
- Optical zoom: 44x, digital zoom 16x
- IP66
- Auto-tracking Early Warning (AEW)
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A35, TC-811

ΚΑΤΩΠ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Speed Dome

TC-H366V
Spec: 4MP/25X/IW/E/A/2.8mm



ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



TC-H348M
Spec: 63X/IL/E++/A



- 4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera
- Optical zoom: 63x, digital zoom 16x
- Smart IR, IR Range: 300m
- 2560x1440@30fps
- S+265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
- Ενσωματωμένο ηχείο
- Ενσωματωμένος υαλοκαθαριστήρας
- Ενσωματωμένη Ηλεκτρονική Πυξίδα
- Laser Distance: 500m
- Αυτόματη παρακαλούθηση
- Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A35, TC-811

4MP

**6MP 25X Panoramic AEW
PTZ Camera**

- Panoramic Camera:**
- 1/1.8" CMOS
 - Up to 3840x1568@30fps
 - Horizontal: 190°±10°, Vertical: 75±10°
 - Min. illumination Color: 0.0001Lux@F1.0
- Detail Camera:**
- Auto-Tracking Early Warning (AEW)
 - Up to 2560*1440@30fps
 - Optical zoom: 25x, digital zoom 16x
 - Support 3D position
 - IP66
 - Συμβατά με βάση: TC-A36, TC-A35, TC-811


Tiandy

Tiandy

4Mp | IP ΚΑΜΕΡΕΣ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

TC-C34WS-I5W


Spec: I5W / E / 2.8mm / V4.0



- 4MP Fixed Starlight IR Turret Camera
- 2560x1440@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button • 0.002Lux, F1.6
- Smart IR, IR Range: 50m
- 2 Warm lights, 15m
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 93.5°

TC-C34XS-I3W

Spec: I3W/E/Y(M)/2.8mm/V4.2



- 4MP Fixed Starlight IR Turret Camera
- 2560x1440@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button • 0.002Lux, F1.6
- Smart IR, IR Range: 30m
- 2 Warm lights, 15m
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A22, TC-A29
- FOV 93.5°

TC-C34WS-I5WB

Spec: I5W/E/Y/M/2.8mm Μαύρο



4MP TRI-LIGHT IR+SSL+CM Bullet Camera



- 4MP Fixed Starlight IR Turret Camera
- 2560x1440@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button • 0.002Lux, F1.6
- Smart IR, IR Range: 50m
- 2 Warm lights, 15m
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 92.1°

TC-C34XS-I3WB

Spec: I3W/E/Y/M/2.8mm Μαύρο



- 4MP Fixed Starlight IR Turret Camera
- 2560x1440@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button • 0.002Lux, F1.6
- Smart IR, IR Range: 30m
- -40°C~65°C, 0~95% RH
- 2 Warm lights, 15m
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A22, TC-A29
- FOV 92.1°

TC-C34WP-CM

Spec: W/E/Y/2.8mm/V4.0



- 4MP Super Starlight
- 2592x1520@25fps
- S+265/H.265/H.264
- 1/2.8"CMOS / 0.0004Lux@F1.0
- 2 Warm lights, 15m - 20m
- Built-in Mic
- Support tripwire and perimeter
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 100.1°

TC-C34XP-CM

Spec: W/E/Y/2.8mm/V4.0



- 4MP Super Starlight
- 2592x1520@25fps
- S+265/H.265/H.264
- 1/2.8"CMOS / 0.0004Lux@F1.0
- 2 Warm lights, 15m - 20m
- Built-in Mic
- Support tripwire and perimeter
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A22, TC-A29
- FOV 100.1°

5Mp | IP ΚΑΜΕΡΕΣ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ



TC-C35SS
Spec: I3 / A / E / Y / M / 2.8 - 12mm



• Συμβατά με βάση: TC-A22 / TC-A25 / TC-A28

- **5MP Motorized Starlight IR Turret Camera / Metal Housing**
- Έγχρωμη Dome Κάμερα
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευαίσθηση: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON), Smart IR, IR Range: 30m
- S+265/H.265/H.264
- Φακός: 2.8mm - 12mm
- Support tripwire and perimeter
- Built-in MicroSD card slot, up to 512 GB • 2592x1944@20fps
- Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE
- max 5W, 6W(POE) • POE, IP67
- FOV 100.4°-26.8°

TC-C35LQ-I5W-4mm
Spec: I5W / E / Y / T / 4mm / V4.2



- **5MP Thermography Bullet κάμερα**
- Optical zoom: 2880x1620@30fps
- Θερμική: 1280x720@25fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ Motion JPEG
- Ευαίσθηση: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W: 0Lux με IR • IR έως 50μ
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενσωματωμένο ηχείο
- Υποστήριξη κάρτας microSD/ microSDHC/microSDXC, έως 512 GB
- DC12V±25%, Μέγ. 7W, PoE: IEEE 802.3af, Μέγ. 8W
- IP67

KΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Tiandy

TC-C35VN
Spec: I3 / E / Y / 1.4mm / V4.2



- **5Mp Fisheye κάμερα**
- Up to 2592x1944@30fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min. illumination Color: 0.02Lux@F2.0
- Smart IR, IR Range: 30m
- Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1
- Support Tripwire, Perimeter, Double Tripwire
- Support Heatmap
- Built-in Mic, SD Card Slot

Speed Dome

TC-H324S-C
Spec: 23X / I / E / C / V3.0



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

TC-H324S-25X
Spec: 25X / I / E / A / V / V3.0



Auto-Tracking
Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

2MP

2MP

- **2MP 23x Starlight IR AI PTZ**
- Έγχρωμη Starlight
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευαίσθηση: 0.001Lux@F1.5
- Smart IR, IR Range: 150m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 1920X1080@30fps
- Φακός: 4.8mm~120mm
- Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό
- IP66
- **Συμβατά με βάση:** TC-A36, TC-A35, TC-811

TC-H334S
Spec: I5W / C / WiFi / 4mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

EWarning
Auto-tracking
Early Warning

TC-H326S-A-PRO
Spec: 33X / I / E+ / A / V3.0



Auto-Tracking
Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

2MP

3MP

- **3MP Dual Light EW PT Camera**
- Smart IR, IR Range: 50m
- 2304x1296@25fps
- 0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), Metal+Plastic Housing
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- White Light 20-30m
- Support Wi-Fi
- IP67
- **Συμβατά με βάση:** TC-A36, TC-A35, TC-811

TC-H348M
Spec: 63X/IL/E++/A



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

- **4MP 63x Super Starlight IR Laser AEW AI PTZ Camera**
- 0.001lux@ (F1.6,AGC ON), 0lux with IR
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Optical zoom 63X
- IR range up to 300m
- Built-in Micro SD card slot
- DC36V±25%, PoE: IEEE 802.3bt
- IP 66

TC-H354S
Spec: 23X / I / E / V3.1



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

5MP

- **5MP 23x Starlight IR POE AI PTZ Camera**
- Αισθητήρας: 1/2.7" CMOS
- Ευαίσθηση: 0.001lux@ (F1.6, AGC ON)
- Optical zoom: 23x, digital zoom 16x
- Smart IR, IR Range: 150m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 2880x1620@30fps
- Φακός: 5mm~115mm • IP66
- DC12V±10% / POE+(IEEE802.3 at)
- Support Human/Vehicle Classification
- **Συμβατά με βάση:** TC-A36, TC-A35, TC-811

8Mp | Pro

TC-C38WS-2.8MM

Spec: I5/E/Y/M/2.8mm(4mm)



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

TC-C38WS PRO - 4MM

Spec: I5 / E / Y / M / 4mm



- 8MP Fixed Starlight IR (2.8mm / 4mm) / Metal Housing
- 1/2.8" CMOS • 0.003Lux@F1.6
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- Smart IR, IR Range: 50m
- S+265/H.265/H.264
- Φακός: 2.8mm / 4mm
- Support tripwire and perimeter
- 3840x2160@20fps • POE, IP66
- 12 VDC ή PoE • 120dB WDR
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5 PFA-134
- FOV 100.1°

FOV 96°

TC-C38TS PRO

Spec: I8 / A / E / Y / M / H / 2.7-13.5mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

- 8MP Starlight Motorized IR
- Metal Housing
- Φακός 2.7-13.5mm
- 3840x2160@30fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Smart IR, IR Range: 80m
- Built-in Mic
- Support Human/Vehicle Classification
- Plugin Free
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5 PFA-134
- FOV 106.7°

FOV 106.7°

Tiandy

TC-C38XS

Spec: I3 / E / Y / M / 2.8mm



- 8MP Fixed Starlight IR Turret
- Metal Housing
- 3840x2160@20fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min. illumination Color: 0.002Lux@F1.6
- Support tripwire and perimeter
- Built-in Mic
- DC12V,POE • IP66
- Συμβατά με βάση: TC-A22 / TC-A25
- FOV 105.3°

5Mp | Pro

TC-C35WQ PRO

Spec: I5W/E/Y/2.8mm



- Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm
- EWarning
Auto-tracking Early Warning

TC-C35PS PRO

Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2



- 5MP Mini Dome Camera
- 2880x1620@30fps
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευαισθησία: 0.002Lux@F1.6
- Smart IR, IR Range: 30m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Φακός: 2.8mm
- Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE
- Κατανάλωση: Max: 7W(12V)
Max: 8W(POE) • Built-in Mic
- Μικρόφωνο - Μεγάφωνο
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, TC-A36, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 104.2°

Tiandy

TC-C35XQ PRO

Spec: I3W/E/Y/2.8mm/V4.2



- Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm
- EWarning
Auto-tracking Early Warning



TC-C35SS PRO

Spec: I5 / A / E / Y / M / H / 2.7-13.5mm



- Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

- 5MP Starlight Motorized IR Turret κάμερα
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευαισθησία: 0.001Lux@F1.6
- 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps
- Smart IR, IR Range: 50m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Φακός: 2.7mm - 13.5mm
- Support Video Analytics
- Support Human/Vehicle Classification
- Built-in Mic, audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1
- POE, IP67
- Συμβατά με βάση: TC-A22 / TC-A25
- FOV 103.4°-23.8°

TC-C35SP PRO

Spec: I5 / A / E / Y / M / H / 2.7 - 13.5mm



- Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

- 5MP Super Starlight Motorized IR Turret Camera
- Full Metal Housing
- 2592x1944@30fps
- 1920x1080@60fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min. illumination Color: 0.001Lux@F1.3
- Smart IR, IR Range: 50m
- Support Video Analytics
- Support Human/Vehicle Classification
- Support Face Capture Mode
- Built-in Mic, audio I/O 1/1
- POE, IP67
- Συμβατά με βάση: TC-A22 / TC-A25
- FOV 92.7°-31.9°

5Mp| Pro

TC-C35TP PRO

18/W/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

- 5MP Super Starlight Motorized IR
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευασθησία: 0.001Lux@F1.3
- 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps
- Smart IR, IR Range: 80m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Φακός: 2.7-13.5mm
- Support Video Analytics
- Support Human/Vehicle Classification
- Support Face Capture Mode
- POE, IP67
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- Συμβατά με βάση: TC-A22, SF-1280ZJ-S
- FOV 101.6°-34.4°

Tiandy

8Mp|12Mp| Pro

TC-C35MP PRO

Spec: I5 / A / E / Y / M / H / 2.7 - 13.5mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

EWarning
Auto-tracking Early Warning

VANDAL
PROOF

- 5MP Super Starlight Motorized IR Dome Camera (Color)
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευασθησία: 0.0004Lux@(F1.3, AGC ON)
- Metal Housing
- 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps
- Smart IR, IR Range: 50m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Support Video Analytics
- Support Human/Vehicle Classification
- POE, IP67, IK10
- Built-in Mic, audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1
- Συμβατά με βάση: TC-A22, TC-A28
- FOV 92.7°~ 31.9°

TC-C38WQ PRO

Spec: I5W/E/Y/2.8mm/V4.2



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

EWarning
Auto-tracking Early Warning

- 8MP Fixed EW Camera
- 3840x2160@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- Smart IR, IR Range: 50m
- 1/2.8" CMOS / 0.002Lux@F1.6
- Max: 7W(12V) Max: 8W(POE)
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM V5, SF-1280ZJ-XS, PFA-134
- FOV 105.3°

TC-C38XQ PRO

Spec: I3W/E/Y/2.8mm/V4.2



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

EWarning
Auto-tracking Early Warning

- 8MP Fixed EW Camera
- 3840x2160@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, SD Card Slot, Reset Button
- Smart IR, IR Range: 50m
- 1/2.8" CMOS / 0.002Lux@F1.6
- Max: 7W(12V) Max: 8W(POE)
- Συμβατά με βάση: TC-P54BM, TC-A22, TC-A29
- FOV 105.3°

5Mp| Ultra



www.tiandy.gr

TC-C35BQ-ULTRA

Spec: I5 / W / E / 4mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

EWarning
Auto-tracking Early Warning

- 5MP Starlight EW 4mm IR Bullet κάμερα S+265
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Ευασθησία: 0.002Lux@F1.6
- 2560x1920@20fps
- Smart IR, IR Range: 50m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Φακός: 4mm
- Early Warning
- Support Human/Vehicle Classification
- Built-in Mic&Speaker
- -35°-65°, 0-95% RHG
- DC12V±20%/PoE · MAX: 9.5W(12V)
MAX: 11.02W(POE)
- IP66, IK10
- Συμβατά με βάση: TC-712
- FOV 81°-29.6°

TC-C35MQ-ULTRA

Spec: I3W / E / A / 2.8mm - 12mm



Human/
Vehicle Classification
Less False Alarm

EWarning
Auto-tracking Early Warning

VANDAL
PROOF

- 5MP Starlight Motorized EW Dome Camera
- Dome Κάμερα
- Αισθητήρας: 1/2.8" CMOS
- Up to 2560x1920@20fps
- Motorized Lens
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 0.002Lux@F1.6 · Early Warning
- Support Human/Vehicle Classification
- Built-in Mic&Speaker
- Smart IR, IR Range: 30m
- -35°-65°, 0-95% RHG
- DC12V±20%/PoE · MAX: 9.5W(12V)
MAX: 11.02W(POE)
- IP66, IK10
- Συμβατά με βάση: TC-A28
- FOV 99.4°-29.6°

TC-C382V

Spec: W/E/Y/S/H/2.8mm



color
maker

- 8MP Fixed Panoramic Camera
- 4640x1728@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Built-in Mic, Built-in Speaker
- 1/2.7" CMOS / 0.0001Lux@F1.0
- Warm Light
- Support human / vehicle classification
- DC12V±25%, MAX 12W, POE 802.3at
- FOV 180°±10°

TC-NC1261



Fisheye Camera

- 12MP IR Fisheye Camera
- Έγχρωμη Fisheye Κάμερα
- Αισθητήρας: 1/1.7" CMOS
- Ευασθησία: 0.05Lux@(F2.8, AGC ON)
- Support Ceiling, Wall, Table Mounting
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Support Hardware Decoding and Software Decoding
- Support 360° Panoramic View, 180° Panoramic View, 4PTZ, Fisheye+3PTZ Mode
- Support Human/Vehicle Classification
- 4000x3072@20fps · POE, IP66, IK10
- Τροφοδοσία: 12 VDC ή PoE
- Κατανάλωση: 8.6W, 11.7W(max)
- FOV 180°



Starlight



Super Starlight



Super Starlight2.0



Super Starlight3.0