



Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
Παιανία
Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαιάνδρου & Ελευθερίου
Ωραιόκαστρο



Αθήνα: 210 60 40 601
Θεσσαλονίκη: 2310 020 150



Αθήνα: sales@gisecurity.gr
Θεσσαλονίκη: ndc@gisecurity.gr



detnov

Fire System Products

Συμβατική Πυρανίχνευση



CCD-020

- Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης **2 ζωνών** με πλαστικό περίβλημα
- Έως 32 ανιχνευτές ανά ζώνη
- Έχει 2 διαμορφωμένες εξόδους εξουσιοδοτημένου ήχου (500 mA έκαστη), εξόδους συναγερμού και ρελέ σφάλματος χωρίς τάση
- Βοηθητική έξοδος 24V
- Διαστάσεις: 282 x 240 x 102 mm.
- Απαιτούνται 2 μπαταρίες BTD-1202 (δεν περιλαμβάνονται).

CCD-040

• 4 ζωνών



CCD-102

- Συμβατικός πίνακας πυρκαγιάς **2 ζωνών** σε πλαστικό περίβλημα ABS.
- Δέχεται έως 32 ανιχνευτές ανά ζώνη.
- Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω USB για προγραμματισμό.
- Έχει δύο εξόδους σειρήνων (500 mA έκαστη), έξοδο συναγερμού και σφαλμάτων, βοηθητική έξοδος 24V (500 mA), επαναφερόμενη 24V έξοδος (500 mA) και 1 προγραμματιζόμενη εξωτερική είσοδο
- 443 x 268 x 109 mm

CCD-104

• 4 ζωνών

CCD-108

• 8 ζωνών

CCD-112

• 12 ζωνών

Κατάσβεση

Λύσεις που αξίζουν
την προσοχή σας!



CCD-103

- Πίνακας πυρανίχνευσης/κατάσβεσης μίας περιοχής **3 ζωνών**
- 2 με διασταύρωση για την κατάσβεση και 1 για πυρανίχνευση
- Διαθέτει εξόδους για την ενεργοποίηση της φιάλης
- Έξοδο για την ενεργοποίηση του σήματος
- 2 εισόδους για την παρακολούθηση της φιάλης, εισόδους εντολών χειροκίνητης, διακοπή και παύση
- 2 έξοδοι ήχου για τις δύο πιθανές καταστάσεις πυρόσβεσης
- 3 τρόπους λειτουργίας πυρόσβεσης: Χειροκίνητο, αυτόματο και ακυρωμένο
- Ιστορικό αρχείο καταγραφής συμβάντων
- Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω USB για προγραμματισμό και λήψη συμβάντων
- Πιστοποιητικό EN12094 / 1 και CPR EN54-2 και EN54-4
- Διαστάσεις: 443 x 268 x 109 mm

Συστήματα Μονοξειδίου του άνθρακα



CMD-501

- Πίνακας ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα 1 ζώνης επεκτάσιμη έως 3 ζώνες
- 32 ανιχνευτές ανά ζώνη
- Εγκατάσταση 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα, μέγιστη απόσταση 2 km
- 3 προγραμματιζόμενα ρελέ .
- Δοκιμή λειτουργίας για τη συντήρηση της εγκατάστασης
- Παροχή ρεύματος στα 230VAc
- Διαστάσεις: 439 x 268 x 112 mm




CMD-502

- Πίνακας ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα 2 ζωνών
- 32 ανιχνευτές ανά ζώνη
- Εγκατάσταση 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα, μέγιστη απόσταση 2 km
- 3 προγραμματιζόμενα ρελέ .
- Δοκιμή λειτουργίας για τη συντήρηση της εγκατάστασης
- Παροχή ρεύματος στα 230VAc
- Διαστάσεις: 439 x 268 x 112 mm



DOA FJ/CPD

- Φωτεινή επιγραφή
- Με βομβητή 24VDC
- Φωτισμός LED
- Θήκη από πολυανθρακικό
- Με διαφανές μέτωπο
- Ασπρο χρώμα
- Η ετικέτα συμπεριλαμβάνεται
- CPR EN54-3



DMD-500

- Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
- Σύνδεση σε 2 καλώδια χωρίς πολικότητα
- Διαγνωστική LED
- Ανάλυση: 1 ppm
- Πιστοποιητικό UNE 23300: 1984
- Διαστάσεις: 77 x 100 mm
- Δέκα χρόνια ζωής



DMDP-500

- Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
- Αντιβανδαλιστική προστασία (τοποθέτηση σε τοίχο, αντοχή σε κρούση, προστασία από το νερό)
- Σύνδεση σε 2 καλώδια χωρίς πολικότητα
- Διαγνωστικό LED. Ανάλυση: 1 ppm
- Πιστοποιητικό UNE 23300: 1984
- Διαστάσεις: 93 x 93 x 55 mm
- Δέκα χρόνια ζωής

Addressable Modules



Επώνυμα & Σίγουρα! Γιατί η Ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων!



MAD-401

- Addressable monitor module με 1 supervised input



MAD-411-I

- Addressable control module with built-in isolator of 1 voltage-free relay output



MAD-421

- Addressable monitor and control module με 1 supervised input



MAD-441

- Addressable monitor module of 1 conventional zone



BOX-ONE

- Transparent box for installation of one addressable module of the MAD-400 series

Συμβατική Πυρανίχνευση Detectors




DTD-210

- Συμβατικός ανιχνευτής **θερμότητας** (σταθερή θερμοκρασία 58°C και θερμική αύξηση 8°C / min)
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DTD-215

- Συμβατικός ανιχνευτής **θερμότητας** (σταθερή θερμοκρασία 78°C)
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Αντικλεπτικό σύστημα (μόνο με Z-200)
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DOD-220

- Συμβατικός οπτικός ανιχνευτής **καπνού**
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-7
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DOD-230

- **Οπτικός/θερμοδιαφορικός** ανιχνευτής πυρκαγιάς
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5 και EN 54-7
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DTD-210-B

- Συμβατικός ανιχνευτής **θερμότητας** (σταθερή θερμοκρασία 58°C και θερμική αύξηση 8°C / min)
- Μαύρο χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DTD-215-B

- Συμβατικός ανιχνευτής **θερμότητας** (σταθερή θερμοκρασία 78°C)
- Ένδειξη κατάστασης LED και έξοδος για ένδειξη απομακρυσμένου πιλότου PAD-10 • Μαύρο χρώμα.
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200-B ή Z-200-BH • Αντικλεπτικό σύστημα (μόνο με Z-200)
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm

Η Ασφάλεια σας,
προσωπική μας υπόθεση!

Βάσεις Πυρανιχνευτών



Z-200

- Βάση για ανιχνευτές σειράς 200 και 200A
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λευκό χρώμα
- Διαστάσεις: 5x100 mm



Z-200-H

- Ψηλή βάση για ανιχνευτές σειράς 200 & 200A
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ασπρο χρώμα
- Διαστάσεις: 43 x 100 mm



Z-200-R

- Βάση με έξοδο ρελέ για ανιχνευτές σειράς 200
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ασπρο χρώμα
- Για χρήση σε συστήματα συναγερμού
- Διαστάσεις: 5 x 100 mm



Z-200-B

- Βάση για ανιχνευτές σειράς 200-B & 200A-B
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μαύρο χρώμα
- Διαστάσεις: 5 x 100 mm

Accessories (Addressable)



PAD-10A-I

- Addressable φωτεινός επαναλήπτης με ενσωματωμένο απομονωτή.



MAD-472

- Addressable βάση για ανιχνευτές σειρά 200A
- Πιστοποιημένο CPR EN54-3
- Ακουστική ισχύς: 80dB
- Εσωτερική χρήση. IP21C
- Διαστάσεις: 150 x 100 mm



MAD-473

- Addressable βάση ηχείου με φάρο για ανιχνευτές σειρά 200A
- Πιστοποιημένο CPR EN54-3
- Ακουστική ισχύς: 80dB
- Εσωτερική χρήση. IP21C
- Διαστάσεις: 150 x 100 mm



TBD-470


- Προστατευτικό καπάκι για τις βάσεις MAD-472 και MAD-473



BUD-200

- Buzzer για addressable ανιχνευτές σειράς 200A

Μπουτόν - Φάροι - Σειρήνες (Addressable)



MAD-450

- Μπουτόν Addressable πυρασφάλειας με κλειδί επαναφοράς και ενδεικτικό LED



MAD-450-I

- Μπουτόν Addressable πυρασφάλειας με κλειδί επαναφοράς με isolator



MAD-461-I 50/25

- Addressable σειρήνα με ενσωματωμένο απομονωτή
- Ακουστική ισχύς 82,5 dB
- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- IP21
- Πιστοποιητικό CPR EN54-3 και EN54-17
- Διαστάσεις: 65 x 90 mm



MAD-465-I 20/10

- Addressable σειρήνα με beacon και ενσωματωμένο απομονωτή
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- 32 τόνοι και 3 ρυθμιζόμενοι τόμοι (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)
- Ακουστική ισχύς 76 dBA έως 117 dBA ανάλογα με τον επιλεγμένο τόνο
- IP33C
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-3 και EN 54-17
- Διαστάσεις: 100 x 75 mm



MAD-464-I 20/10

- Addressable σειρήνα με ενσωματωμένο απομονωτή
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- 32 τόνοι και 3 ρυθμιζόμενοι τόμοι (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)
- Ακουστική ισχύς από 78,3 dBA έως 104,6 dBA ανάλογα με τον επιλεγμένο τόνο
- IP33C
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-3 και EN 54-17
- Διαστάσεις: 100 x 75 mm



Συμβατικά Μπουτόν




PCD-100

- Μπουτόν πυρασφάλειας με κλειδί επαναφοράς και ενδεικτικό LED
- Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
- Κόκκινο χρώμα
- Περιλαμβάνει αντίσταση 100 Ohm.-2W
- Διαστάσεις: 98 x 98 x 48 mm
- Πιστοποιητικό CPR EN54-11.



PCD-100WP

- Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς εξωτερικού χώρου IP67 με ένδειξη LED



PDD-100

- Μπουτόν ενεργοποίησης κατάσβεσης
- Κίτρινο χρώμα
- Με κλειδί δοκιμής
- Περιλαμβάνεται προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα
- Χρήση σε εσωτερικές εφαρμογές
- Περιλαμβάνει αντίσταση 100 Ohm -2W
- Διαστάσεις: 98 x 98 x 48 mm



PPD-100

- Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης.
- Χρώμα μπλε
- Με κλειδί δοκιμής
- Περιλαμβάνεται προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα
- Εσωτερική χρήση
- Περιλαμβάνει αντίσταση 100 Ohm -2W
- Διαστάσεις: 98 x 98 x 48 mm.



Φάροι - Σειρήνες - Κουδούνια

detnov
Fire System Products



SCD-100

- Σειρήνα πυρασφάλειας
- Εσωτερικού χώρου
- Με 3 επιλέξιμους τόνους
- Τροφοδοτικό 24Vdc/12,5mA
- Ακουστική ισχύς 87,5 dB
- Πιστοποιητικό CPR EN54-3
- Διαστάσεις: 65x90mm



SFD-220

- Εσωτερική σειρήνα πυρασφάλειας με φλας
- 32 επιλέξιμοι τόνοι
- Τροφοδοσία 24Vdc
- Κατανάλωση: 8 έως 36 mA · IP21
- Ακουστική ισχύς μεταξύ 78 και 116 dB
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-3
- Διαστάσεις: 85 x 75mm




WCW99

- Εσωτερική σειρήνα πυρασφάλειας με φλας
- Τροφοδοσία: 10 έως 60 Vdc
- Κατανάλωση: 8 έως 14 mA
- Ακουστική ισχύς 98dB έως 105 dB
- Κάλυψη: W-3x7 (0,5Hz) ή W-4x9 (1Hz)
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-3 / EN 54-23
- Διαστάσεις: 44 x 118 x 106 mm



MBF-6EV-24

- Εσωτερικό κουδούνι συναγερμού 6"
- Ισχύς σε 24 Vdc / 11 mA
- Κόκκινο χρώμα
- Μέγιστη ακουστική ισχύς: 94 dB
- CPR EN54-3
- Διαστάσεις: Ø 152 x 53 mm

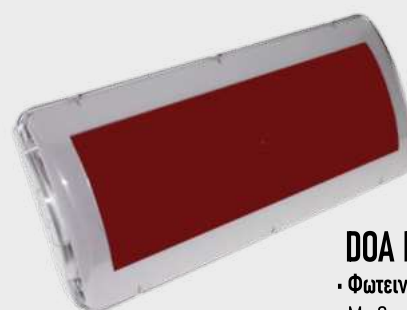

DOA FJ/CPD

- Φωτεινή επιγραφή
- Με βομβητή 24VDC
- Φωτισμός LED
- Θήκη από πολυανθρακικό
- Με διαφανές μέτωπο
- Ασπρο χρώμα
- Η ετικέτα συμπεριλαμβάνεται
- CPR EN54-3



Addressable Πυρανίχνευση Detectors

detnov
Fire System Products



DOD-220A-B

- Addressable οπτικός ανιχνευτής καπνού · Μαύρο χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-7
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DOD-220A-B

- Addressable οπτικός & ανιχνευτής θερμότητας, με αντιστάθμιση ρύπων και επαλήθευση αλγορίθμου
- Ένδειξη κατάστασης LED και έξοδος για απομακρυσμένη ένδειξη ή βομβητή BUD-200
- Μαύρο χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200-B ή Z-200-BH
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DTD-210A-B

- Addressable ανιχνευτής θερμότητας (σταθερή θερμοκρασία 58oC και θερμική αύξηση 8oC / min)
- Μαύρο χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



Z-200

- Βάση για ανιχνευτές σειράς 200 και 200A
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λευκό χρώμα
- Διαστάσεις: 5x100 mm



Z-200-H


- Ψηλή βάση για ανιχνευτές σειράς 200 & 200A
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ασπρο χρώμα
- Διαστάσεις: 43 x 100 mm



Z-200-B

- Βάση για ανιχνευτές σειράς 200-B & 200A-B
- Επαφές από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μαύρο χρώμα
- Διαστάσεις: 5 x 100 mm

Addressable Πυρανίχνευση Detectors



DOD-220A

- Addressable **οπτικός ανιχνευτής καπνού**
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-7
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DOTD-230A

- Addressable **Οπτικός/Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς**
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5 και EN 54-7
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DTD-210A

- Addressable ανιχνευτής **θερμότητας (σταθερή θερμοκρασία 58oC και θερμική αύξηση 8oC / min)**
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm




DTD-215A

- Addressable ανιχνευτής **υψηλής θερμοκρασίας (σταθερός στους 78°C)**
- Ένδειξη κατάστασης LED και έξοδος για απομακρυσμένη ένδειξη πιλότου PAD-10 ή βομβητή BUD-200. Ασπρο χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση Z-200 ή Z-200-H
- Αντικλεπτικό σύστημα (μόνο με Z-200)
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DTD-210A-I

- Addressable ανιχνευτής **θερμότητας (58°C σταθερή θερμοκρασία και θερμικός ρυθμός ανόδου) με ενσωματωμένο απομονωτή, με επαλήθευση αλγορίθμου**
- Ένδειξη κατάστασης LED και έξοδος για απομακρυσμένη ένδειξη πιλότου PAD-10 ή βομβητή BUD-200
- Απαιτεί βάση Z-200 ή Z-200-H
- Αντικλεπτικό σύστημα (μόνο με Z-200)
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-5
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm



DOD-220A-I

- Addressable **οπτικός ανιχνευτής καπνού**
- Με ενσωματωμένο απομονωτή
- Λευκό χρώμα
- Επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς πολικότητα
- Απαιτεί βάση σύνδεσης Z-200 ή Z-200-H
- Πιστοποιητικό CPR EN 54-7
- Διαστάσεις: 100 x 40 mm

Accessories - Modules Πινάκων



TRD-100

- Κάρτα επέκτασης 4 εξόδων ρελέ για συμβατικούς πίνακες ελέγχου CCD-100
- Μέγιστο φορτίο: 10A σε 30VDC
- Μέγιστο 3 κάρτες ανά πίνακα ελέγχου
- Προγραμματιζόμενο μέσω λογισμικού SWD-100



TSD-100

- Κάρτα επέκτασης με 4 εξόδους για σειρήνες, για συμβατικούς πίνακες ελέγχου CCD-100
- Μέγιστο φορτίο: 500 mA ανά έξοδο
- Μέγιστο 3 κάρτες ανά πίνακα ελέγχου
- Προγραμματιζόμενο μέσω λογισμικού SWD-100.



TMD-100

- Κάρτα επικοινωνίας RS485 για ενσωμάτωση σε δίκτυο με χρήση του πρωτοκόλλου Modbus,
- Για συμβατικά πάνελ CCD-100.
- Επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των κύριων λειτουργιών του πίνακα ελέγχου πυρκαγιάς και την ενσωμάτωσή του με τρίτους



TPLD-100

- Διευθυνοδοτούμενη κάρτα πύλης βρόχου για συμβατικά πάνελ CCD-100 και CCD-103
- Επιτρέπει την επικοινωνία συναγερμών και βλαβών από τον συμβατικό πίνακα ελέγχου στον διευθυνοδοτούμενο βρόχο των σειρών CAD-150 και CAD-250.



TED-151-CL

- Κάρτα επικοινωνίας TCP / IP για τους συμβατικούς πίνακες ελέγχου CAD-150 CCD-100
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος του πίνακα ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς μέσω της εφαρμογής Detnov Cloud.



TED-151-2PE

- Κάρτα επικοινωνίας TCP / IP, RS485 / RS232 για τους συμβατικούς μας πίνακες ελέγχου CCD-100 ή διευθυνοδοτούμενους CAD-150
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος του πίνακα ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς μέσω της εφαρμογής Detnov Cloud



CCC-100

- Καλώδιο διαμόρφωσης USB για τη συμβατική σειρά CCD-100 και τη σύνδεση πίνακα πυρανίχνευσης CCD-103 σε υπολογιστή



SWD-100

- Λογισμικό διαμόρφωσης συμβατικού πίνακα ελέγχου σειράς CCD-100
- Σύνδεση υπολογιστή μέσω καλωδίου CCC-100.



CUSB-150

- Καλώδιο USB



SOLO-A5

- Test αισθητήρων καπνού

Addressable Πυρανίχνευση

CAD-150-1

- Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας συναγερμού πυρκαγιάς με **1 βρόγχο**
- Έως **250 διευθ/εις**
- Λειτουργίες αυτόματης αναζήτησης και αυτοδιάγνωσης
- 250 προγραμ/μενες ζώνες
- 20 ζωνών προβολής συναγερμών και σφαλμάτων • **Πλαστικό κουτί**
- 6000 αρχεία καταγραφής ιστορικού συμβάντων
- Βοηθητική έξοδος 24V 500 mA
- Δυνατότητα δικτύωσης με έως και 32 πίνακες ελέγχου μέσω RS485 ή οπτικών ινών
- Έξοδος Modules για ενσωματώσεις και CPR EN54-2 · EN54-4 και EN54-13
- 430 x 268 x 109 mm
- **Απαιτεί 2 μπαταρίες BTD-1207**
Δεν περιλαμβάνονται

CAD-150-2

- Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας συναγερμού πυρκαγιάς με **2 βρόγχους**
- Έως **500 διευθ/εις**
- **Απαιτεί 2 μπαταρίες BTD-1207**
Δεν περιλαμβάνονται

CAD-150-4

- Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας συναγερμού πυρκαγιάς με **4 βρόγχους**
- Λειτουργίες αυτόματης αναζήτησης και αυτοδιάγνωσης • Έως **1000 διευθ/σεις**
- 250 προγραμ/μενες ζώνες
- 20 ζωνών προβολής συναγερμών και σφαλμάτων • **Μεταλλικό κουτί**
- 6000 αρχεία καταγραφής ιστορικού
- Βοηθητική έξοδος 24V 500 mA
- Δυνατότητα δικτύωσης με έως και 32 πίνακες ελέγχου μέσω RS485 ή οπτικών ινών
- Έξοδος Modules για ενσωματώσεις και CPR EN54-2 · EN54-4 και EN54-13
- 430 x 360 x 120 mm
- **Απαιτεί 2 μπαταρίες BTD-1207**
Δεν περιλαμβάνονται

CAD-150-8

- Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας συναγερμού πυρκαγιάς με **4 βρόγχους που μπορούν να επεκταθούν έως 8** • Έως **2000 διευθ/σεις**
- **Απαιτεί 2 μπαταρίες BTD-1207**
Δεν περιλαμβάνονται

detnov Fire System Products



CAD-150-R-LT

- **Επαναληπτικός πίνακας της σειράς CCD-150**
- Επιτρέπει την απομακρυσμένη επικοινωνία πληροφοριών από τον πίνακα
- Διαστάσεις: 443 mm x 268 mm x 109 mm



CAD-150-4-P

- Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας συναγερμού πυρκαγιάς με **4 βρόγχους**
- Έως **1000 διευθ/σεις**
- 250 προγραμ/μενες ζώνες
- Με ενσωματωμένο εκτυπωτή
- **Απαιτεί 2 μπαταρίες BTD-1207**
Δεν περιλαμβάνονται

RTD-150T

- Tablet 10 " για διευθυνσιοδοτούμενη σειρά CAD-150 Detnov.
- Επιτρέπει την απεικόνιση και τη διαχείριση γραφικών της εγκατάστασης πυρανίχνευσης μέσω χαρτών και εικόνων· Εύκολη και διαισθητική χρήση
- Αποδέχεται όλες τις μορφές εικόνας
- Υπάρχει διαθέσιμη έξοδος Wi-Fi
- 296 x 195 x 32 mm
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό




RTD-150E

- **Γραφικός επαναλήπτη** για διευθ/μενη σειρά CAD-150 Detnov
- Επιτρέπει την οπτικοποίηση και τη γραφική διαχείριση της εγκατάστασης μέσω μιας οθόνης (HDMI)
- Αποδέχεται όλες τις μορφές εικόνας
- Εύκολη και διαισθητική χρήση
- Συνιστάται η χρήση διεπαφής οθόνης αφής
- Έξοδος HDMI και σύνδεση Ethernet



Accessories - Modules Πινάκων Addressable



TBUD-150

- Κάρτα επέκτασης μικροεπεξεργαστή
- 2 βρόχων (500 διευθύνσεις)
- 250 διευθύνσεις ανά βρόχο (ανιχνευτές, μονάδες, βυθομετρητές και χειροκίνητα σημεία κλήσης)
- Για χρήση σε CAD-150-8 και CAD-150-8-PLUS.



TMBFI-251

- Κάρτα επικοινωνίας οπτικών ινών για πίνακες ελέγχου σειράς CAD-150
- Περιλαμβάνει θύρα Ethernet, έξοδο RS485 για σύνδεση δικτύου (S-Network)
- 2 x RS485 για ενσωμάτωση Modbus, έξοδο RS232 για σειριακό εκτυπωτή



PGD-202

- Ενσωματώνει τροφοδοτικό (εξωτερικό) για την τροφοδοσία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν συμπεριληφθεί στο εσωτερικό για να αυξήσει την αυτονομία του
- Μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες έχουν αυτονομία 48 ωρών
- Η πλήρης φόρτιση των μπαταριών είναι περίπου 2 ώρες
- Ο προγραμματιστής μπορεί να λειτουργήσει κατά τη φόρτιση με το τροφοδοτικό

detnov Fire System Products



TMB-251-LT

- Κάρτα επικοινωνίας για πίνακες ελέγχου CAD150 με τοπολογία δικτύου S-Network
- Κάρτα επικοινωνίας για αναλογικούς πίνακες σειράς CAD-150
- Ενσωματώνει θύρα Ethernet, έξοδο RS485 για σύνδεση δικτύου (S-Network)
- Επιτρέπει την εγκατάσταση του δικτύου δακτύλιου ή διαύλου συστήματος



TED-151-CL

- Κάρτα επικοινωνίας TCP/IP για τους συμβατικούς μας πίνακες ελέγχου CCD-100 ή διευθυνσιοδοτούμενους CAD-150
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος του πίνακα ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς μέσω της εφαρμογής Detnov Cloud



SCD-150

- Λογισμικό διαμόρφωσης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης για διευθυνσιοδοτούμενους πίνακες ελέγχου CAD-150



CUSB-150

- Καλώδιο USB