




SCANNING...

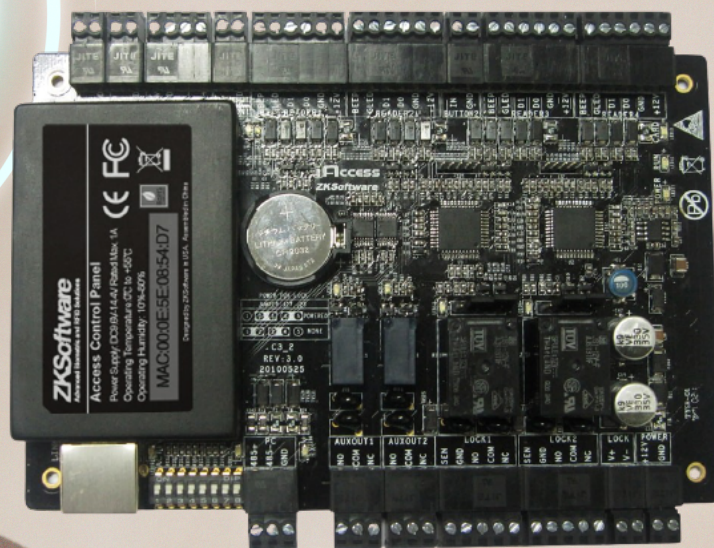


Access Controls Panel

ZKTeco



C3-100

- Access Control Panel για τον έλεγχο **1 θύρας με 2 reader In/Out**
- Υποστηρίζει Readers με Wiegand output
- HidProx
- iClass και XceedID Multi-Technology
- Επικοινωνία μέσω IP και RS485
- 12V DC-1,5A
- **Δέχεται 2 reader 26-bit Wiegand**
- **Διαθέτει 2 inputs**
- PULL SDK ,συμβατό με ZKBioaccess.




C3-100-PRO

- Access Control Panel για τον έλεγχο **1 θύρας με 2 reader In/Out**
- Υποστηρίζει Readers με Wiegand output
- HidProx
- iClass και XceedID Multi-Technology
- Επικοινωνία μέσω IP και RS485
- 12V DC-1,5A
- **Δέχεται 2 reader 26-bit Wiegand**
- **Διαθέτει 2 inputs**
- PUSH SDK(real time communication), συμβατό με ZKBiosecurity




C3-200

- Access Control Panel για τον έλεγχο **2 θύρων με 4 reader In/Out**
- Υποστηρίζει Readers με Wiegand output
- HidProx
- iClass και XceedID Multi-Technology
- Επικοινωνία μέσω IP και RS485
- 12V DC-1,5A
- **Δέχεται 4 reader 26-bit Wiegand**
- **Διαθέτει 6 inputs**
- PULL SDK ,συμβατό με ZKBioaccess




C3-200-PRO

- Access Control Panel για τον έλεγχο **2 θύρων με 4 reader In/Out**
- Υποστηρίζει Readers με Wiegand output
- HidProx
- iClass και XceedID Multi-Technology
- Επικοινωνία μέσω IP και RS485
- 12V DC-1,5A
- **Δέχεται 4 reader 26-bit Wiegand**
- **Διαθέτει 6 inputs**
- PUSH SDK(real time communication), συμβατό με ZKBiosecurity

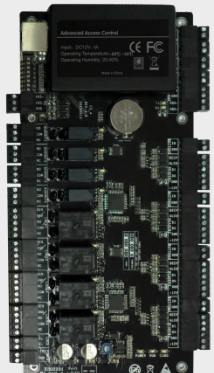

C3-400

- Access Control Panel για τον έλεγχο **4 θυρών με 4 εισόδους reader.**
- Λειτουργεί σαν in/out για 4 πόρτες για 4 πόρτες • HidProx • iClass και XceedID Multi-Technology • Επικοινωνία μέσω IP και RS485 • 12V DC-1,5A
- **Δέχεται 4 reader 26-bit Wiegand**
- **Διαθέτει 12 inputs**
- PULL SDK ,συμβατό με ZKBioaccess

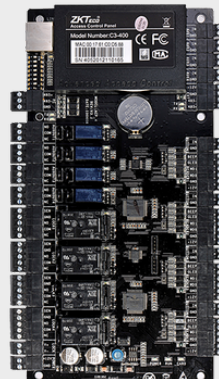

C3-400-PRO

- Access Control Panel για τον έλεγχο **4 θυρών με 4 εισόδους reader.**
- Λειτουργεί σαν in/out για 2 πόρτες ή σαν in για 4 πόρτες • HidProx • iClass και XceedID Multi-Technology • Επικοινωνία μέσω IP και RS485 • 12V DC-1,5A
- **Δέχεται 4 reader 26-bit Wiegand**
- **Διαθέτει 12 inputs**
- PUSH SDK(real time communication), συμβατό με ZKBiosecurity



METAL-C3

- Μεταλλικό κουτί για τους Controllers σειράς C3
- Περιλαμβάνει τροφοδοτικό
- 12V/3A
- Κλειδαριά με 2 κλειδιά
- 330.2 x 298.4 x 89mm



KR610E

- Proximity EM125KHz καρταναγνώστης για την σειρά Controller C3
- Διαθέτει 26/34Bit Wiegand πρωτόκολλο • Απόσταση ανάγνωσης καρτών 10cm • 6-14V DC (max 70mA)
- Νδιαθέτει ένδειξη με Led και ενσωματωμένο Beeper5
- Συνεργάζεται με κάρτες Mifare



KR612E

- Proximity EM125KHz καρταναγνώστης + Pin για την σειρά Controller C3
- Διαθέτει 34Bit Wiegand πρωτόκολλο
- Απόσταση ανάγνωσης καρτών 5cm • 6-14V DC (max 70mA)
- Διαθέτει ένδειξη με Led και ενσωματωμένο Beeper
- Υλικό από ABS • IP64



KR612D

- Mifare13.56MHz καρταναγνώστης + Pin για την σειρά Controller C3
- Διαθέτει 34Bit Wiegand πρωτόκολλο • Απόσταση ανάγνωσης καρτών 5cm • 6-14V DC (max 70mA)
- Διαθέτει ένδειξη με Led και ενσωματωμένο Beeper
- Υλικό από ABS • IP64





KR310

- Proximity καρταναγνώστης
- Διπλή συχνότητα 125KHz /13,56MHz
- Αδιάβροχο IP65
- Συμβατό με ID, Mifare Classic (4B UID), Mifare Classic (7B UID), Mifare Desfire



PROID10-B-EM

- Αναγνώστης καρτών **ProID**
- Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τις καλύτερες επιλογές τεχνολογίας καρτών σε πελάτες
- Όπως 125KHz EM, DESFire, FeliCa ή Legic
- Με ισχυρή προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες και όμορφο σχεδιασμό
- Για εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές
- Διαθέσιμο σε Άσπρο & Μαύρο χρώμα



UHF6 PRO

- Αναγνώστης RFID **μεγάλων αποστάσεων υψηλής απόδοσης**
- Διαμορφώνεται με τσιπ Impinj R2000 και αδιάβροχο περίβλημα
- Έχει σταθερή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής, ελαχιστοποιημένες εξωτερικές παρεμβολές
- Μπορεί να το εγκαταστήσουμε σε πολύ απομακρυσμένα πεδία
- **Συμβατό με κάρτες:** UHF 1E-TAG1 UHF-1E-TAG3 (για πινακίδα), UHF-1E-TAG4 (για παρμπρίζ)



CR20MD

- Reader αναγνώρισης καρτών Proximity τύπου Mifare • Συνδέεται στον υπολογιστή μέσω θύρας USB (Plug & play)



UHF1E-TAG1

- 856MHZ Card for UHF Reader with encryption (logo)



UHF1E-TAG3

- 856MHZ WINDSHIELD STICKER PARKING READER



UHF1E-TAG4

- 856MHZ WINDSHIELD STICKER PARKING READER



CR20E

- USB READER 125KHZ



ZKBIOACCESS-CONTROL5

- Λογισμικό για 5 πόρτες
- Συμβατό με σειρά C3 Controllers



ZKBIOACCESS-CONTROL10

- Λογισμικό για 10 πόρτες
- Συμβατό με σειρά C3 Controllers



ZKBIOACCESS-ATTENDANCE2

- Λογισμικό ZKBIOACCESS για
2 Time Attendance



ZKBIOACCESS-CONTROL25

- Λογισμικό για 25 πόρτες
- Συμβατό με σειρά C3 Controllers



ZKBIOACCESS-ATTENDANCE25

- Λογισμικό ZKBIOACCESS για
25 Time Attendance

Access Controls Atlas

ZKTeco



Atlas 100

- Υπερσύγχρονοι πίνακες ελέγχου πρόσβασης 1 θύρας με ενσωματωμένη εφαρμογή Web εξαλείφουν την ανάγκη για λογισμικό διαχείρισης.
- 2 (Wiegand or OSDP Readers)



Atlas200

- Υπερσύγχρονοι πίνακες ελέγχου πρόσβασης 2 θυρών με ενσωματωμένη εφαρμογή Web εξαλείφουν την ανάγκη για λογισμικό διαχείρισης.
- 4 (Wiegand or OSDP Readers)



Atlas400

- Υπερσύγχρονοι πίνακες ελέγχου πρόσβασης 4 θυρών με ενσωματωμένη εφαρμογή Web εξαλείφουν την ανάγκη για λογισμικό διαχείρισης.
- 8 (Wiegand or OSDP Readers)



Atlas260

- Υπερσύγχρονοι πίνακες **βιομετρικού ελέγχου** πρόσβασης 2 θυρών με ενσωματωμένη εφαρμογή Ιστού εξαλείφουν την ανάγκη για λογισμικό διαχείρισης
- 4 (Wiegand or OSDP Readers)



Atlas460

- Υπερσύγχρονοι πίνακες **βιομετρικού ελέγχου** πρόσβασης 4 θυρών με ενσωματωμένη εφαρμογή Ιστού εξαλείφουν την ανάγκη για λογισμικό διαχείρισης
- 8 (Wiegand or OSDP Readers)



INBIO160 PRO

- Ενσωματωμένη επαλήθευση δακτυλικών αποτυπωμάτων και προηγμένες λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης, οι οποίες μπορούν να διαχειρίζονται μέσω επικοινωνίας TCP / IP μέσω δικτύων LAN ή WAN.



ATLAS-METAL-BOX-1

- Κουτί για ελεγκτές Atlas
- Συμβατό με Atlas Bio 160, 260 ή 460



ATLAS-METAL-BOX-2

- Μεταλλικό κουτί για ελεγκτές ZKTeco Atlas



KR613 OSDP

- Αναγνώστης καρτών ελέγχου πρόσβασης
- Διπλής συχνότητας 125kHz / 13,56MHz
- Συμβατό με OSDP
- ZKTeco RS485
- IP65 για εξωτερική χρήση



KR614 OSDP

- Αναγνώστης καρτών ελέγχου πρόσβασης
- Διπλής συχνότητας 125kHz / 13,56MHz
- Συμβατό με OSDP
- ZKTeco RS485
- Πληκτρολόγιο



FR1500A-ID

- Fingerprint Reader με ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών ταυτότητας ZKTeco
- ZKTeco RS485
- Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων SilkiD



FR1500A-Mifare

- Fingerprint Reader με ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών ταυτότητας ZKTeco
- ZKTeco RS485
- Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων SilkiD



FR1500A-WP-ID

- Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων RS-485



FR1500A-WP-Mifare

- Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων RS-485 με Mifare

User Login | Person Self-Login

Username

Password

☐ Automatic login within two weeks | [Forgot Password?](#)

Login



Fingerprint

**APP-1ACCOUNT**

- Μέγιστος υποστηριζόμενος λογαριασμός κινητού τηλεφώνου: 1

**APP-5ACCOUNT**

- Μέγιστος υποστηριζόμενος λογαριασμός κινητού τηλεφώνου: 5

**APP-10ACCOUNT**

- Μέγιστος υποστηριζόμενος λογαριασμός κινητού τηλεφώνου: 10

**APP-25ACCOUNT**

- Μέγιστος υποστηριζόμενος λογαριασμός κινητού τηλεφώνου: 25

**ATLAS-DOORS-P50**

- Άδεια ZKTeco για ελεγκτές Atlas μεταξύ 25 και 50 θυρών

**ATLAS-DOORS-P84**

- Άδεια ZKTeco για ελεγκτές Atlas έως 84 πόρτες

Stand Alone Access Controls



DX-ACTOUCH

- Ελεγκτής πρόσβασης με ενσωματωμένη λειτουργία ανάγνωσης καρτών
- Πληκτρολόγιο αφής με φωτισμό
- 4000 χρήστες διαθέσιμοι • Ενσωματωμένος βομβητής συναγερμού με anti-tamper

Dixie



DX-AC01

- Ελεγκτής πρόσβασης της DIXIE με ενσωματωμένη λειτουργία ανάγνωσης καρτών


Dixie



DK-26SS

- Τοπικό σύστημα ελέγχου θύρας με πληκτρολόγιο
- Αντιβανδαλιστική και πλήρως στεγανή κατασκευή πληκτρολογίου
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο χρόνο διέγερσης relay
- 12VAC-DC / 7mA-160mA
- Δέχεται έως 59 κωδικούς

SECURITRON



ZK-SKWPRO-H2-1

- Τερματικό αυτόνομου ελέγχου πρόσβασης
- Ταυτοποίηση RFID EM 125k και κωδικός πρόσβασης
- Πληκτρολόγιο • IP65

ZKTeco

Accessories Access Controls



TLEB101

- Ανέπαφο μπουτόν εξόδου
- Ανθεκτικός, διακόπτης αφής κατασκευασμένος με προηγμένη τεχνολογία υπερύθρων.
- Τέλεια επιλογή για αποστειρωμένα περιβάλλοντα.

ZKTeco



TLEB102

- Ανέπαφο μπουτόν εξόδου
- Ανθεκτικός, διακόπτης αφής κατασκευασμένος με προηγμένη τεχνολογία υπερύθρων.
- Τέλεια επιλογή για αποστειρωμένα περιβάλλοντα.

ZKTeco



DX-03

- Button εξόδου για Access Control
- NO, 8A@50V max, aluminium
- Διαστάσεις: 86W x 23L x 30Hmm

Dixie



DX-05

- Button εξόδου για Access Control με λεπτό σχεδιασμό
- NO, 8A@50V max, aluminium
- Διαστάσεις: 86Wx50Lx30Hmm

Dixie

Stand Alone Access Controls



DIXIE

DX-DR1

- Μπουτόν ανοίγματος πόρτας
- Αφής με φωτεινή ένδειξη



DIXIE

DX-DR3

- Μπουτόν ανοίγματος πόρτας αλουμινίου με βάση



 **safire**

SF-AC103

- Αυτόνομος έλεγχος πρόσβασης
- Πρόσβαση κάρτας EM και PIN
- Έξοδοι ρελέ, μπουτόν και βομβητή
- Wiegand 26
- Έλεγχος χρόνου
- Κατάλληλο για εξωτερικό IP68



 **safire**

SF-AC103-MF

- Αυτόνομος έλεγχος πρόσβασης
- Πρόσβαση με κάρτα MF και PIN
- Έξοδοι ρελέ, μπουτόν και βομβητή
- Wiegand 26
- Έλεγχος χρόνου
- Κατάλληλο για εξωτερικό IP68



ZKTeco

TK4-100BLUE-PN

- 125KHz Proximity Tag
- Κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό



ZKTeco

ZK-IDTAGBLACK NPN

- 125KHz Proximity Tag
- Κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό



DIXIE

DX-IDTAG


- Proximity tag
- Κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό



DIXIE

DX-HOTEL-ENERGY

- Υποδοχή κάρτας ξενοδοχείου



ZKTeco

ZK-MF-CARD

- ID κάρτα χωρίς εκτύπωση 125 KHz



ZKTeco

TK70GIY

- Κάρτα με εκτύπωση 13.56 MHz γυαλιστερό για MIFARE READER

EM-LOCKS Access Controls



ML280K

- Ηλεκτρομαγνήτης εσωτερικού / εξωτερικού χώρου πλήρως στεγανός για έλεγχο θυρών
- Δύναμη συγκράτησης 280Kg
- Διαστάσεις μαγνήτη: 20.3 x 7.6 x 4.4cm
- Διαστάσεις μεταλλικής πλάκας: 15.2 x 7 x 1.3cm

ZKTeco



ML280K-U

- Βάση U για ηλεκτρομαγνήτη ZKTeco 280kg

ZKTeco



ML3505

- Ηλεκτρικός μαγνήτης με αισθητήρα
- Input voltage DC12V
- Working current 400mA±5 %
- Tensile force range 280kg±5 %
- Weight 2.07kg

ZKTeco



LB-12

- Ηλεκτροπύρος
- Size: 204L*35W*39H mm
- DC12V-DC24V
- Force holding:1000Kg

ZKTeco



LB-22

- Ηλεκτροπύρος
- Size: 205L*35W*39H
- DC12V-DC24V
- Force holding:1000Kg


ZKTeco



LB-35


- Ηλεκτροπύρος
- Size: 205L*35W*39H
- DC12V-DC24V
- Force holding:1000Kg

ZKTeco



M62-12M

- Ηλεκτρομαγνήτης εσωτερικού / εξωτερικού χώρου πλήρως στεγανός για έλεγχο θυρών
 - Αντέχει σε άσκηση πίεσης βάρους έως 546Kg • 12VDC/250mA
 - Διαστάσεις μαγνήτη: 20.3 x 7.6 x 4.4cm
 - Διαστάσεις μεταλλικής πλάκας: 15.2 x 7 x 1.3cm
- ASSA ABLOY



M62F-12M

- Ηλεκτρομαγνήτης εσωτερικού / εξωτερικού χώρου πλήρως στεγανός για έλεγχο θυρών
 - Αντέχει σε άσκηση πίεσης βάρους έως 546Kg • 12VDC/250mA
 - Διαστάσεις μαγνήτη: 20.3 x 7.6 x 4.4cm
 - Διαστάσεις μεταλλικής πλάκας: 15.2 x 7 x 1.3cm
- ASSA ABLOY



DX-DHFW

- Μαγνήτης συγκράτησης πόρτας δαπέδου και τοίχου
- Δύναμη συγκράτησης (Collinear Load) 60kg
- Περιέχει επίσης κουμπί απελευθέρωσης

Dixie



DX-SBL-EXT

- Ηλεκτροπύρος κλειδώματος
- Εξωτερικής τοποθέτησης

Dixie

EM-LOCKS Accessories



ML280Z

- Bracket για Ηλεκτρομαγνήτη με αισθητήρα
- 280KG magnetic lock
- Size: 180*50*50 mm

ZKTeco



ML350K-Z

- Bracket για Ηλεκτρομαγνήτη με αισθητήρα

ZKTeco



ML350K-L

- Bracket για Ηλεκτρομαγνήτη με αισθητήρα

ZKTeco



ML280K-L

- Βάση στήριξης για LM-2802 και LM-2805
- Για Ηλεκτρομαγνήτη με αισθητήρα
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
- Διαστάσεις 250 × 50 × 30 mm

ZKTeco



LBB-01

- Βάση Ηλεκτροπύρου
- 0.72Kg


ZKTeco



LBB-02

- Βάση Ηλεκτροπύρου χωνευτή
- 0.35Kg

ZKTeco



ZA-32/62CLM

- Ρυθμιζόμενο, μεταλλικό Z-Bracket για στήριξη ηλεκτρομαγνητών σειρές 32 και 62.

SECURITRON

MADE IN THE
USA





SPEEDFACE-V5L

- Ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος και προσωπική ταυτοποίηση.
- ProFace X [TD] ZKTeco Touchless Biometrics με ανίχνευση πυρετού
- Θερμοκρασία σώματος και ανίχνευση μάσκας Αλγόριθμος anti-spoofing
- **Κατάλληλο για εσωτερικές εγκαταστάσεις**
- Συμβατό με ZKBioSecurity
- Ιδανικός εξοπλισμός για αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς, supermarket, mini market, σχολεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα κ.π.α.



PROFACEX-TD

- Ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος και προσωπική ταυτοποίηση.
- ProFace X [TD] ZKTeco Touchless Biometrics με ανίχνευση πυρετού
- Θερμοκρασία σώματος και ανίχνευση μάσκας Αλγόριθμος anti-spoofing
- **Κατάλληλο για εξωτερικές εγκαταστάσεις**
- Συμβατό με ZKBioSecurity
- Ιδανικός εξοπλισμός για αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς, supermarket, mini market, σχολεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα κ.π.α.



COVID-ZPAD-PLUS-QR-12-S

- **Digital ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID** της ΕΕ. Συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα μπορούν να αρθούν με συντονισμένο τρόπο.
- Η ZKTeco ενσωμάτωσε και αυτοματοποίησε τη λύση σάρωσης **Green Pass QR Code** στα πιο πρόσφατα βιομετρικά προϊόντα ελέγχου πρόσβασης για να επαληθεύσει γρήγορα ότι το Digital ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι έγκυρο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες του προσωπικού λήψης και ασφάλειας.




QR600-VK

- Αναγνώστης QR υποστηρίζει τη δυναμική αναγνώριση κωδικού QR με την εφαρμογή **ZKBioSecurity Mobile**.



Αναγνώριση Πινακίδων

ZKTeco

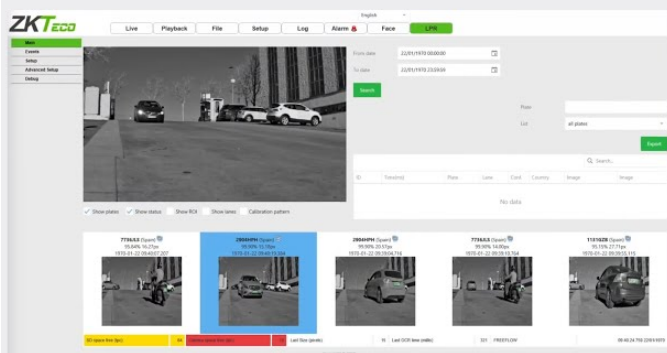


ZK-LPR

- Αναγνώριση πινακίδων 2 γραμμών
- Αξιοπιστίας ανίχνευσης πάνω από 98%
- Διπλότυπο φιλτράρισμα πινακίδας κυκλοφορίας
- Σύνδεση ελέγχου πρόσβασης
- Λειτουργεί με οχήματα σε κίνηση (έως 20 km / h) ή σταματημένα
- Επιτρέπει το integration με cloud based
- OCR μετατροπείας απευθείας με την κάμερα
- LPR ενσωματωμένο πρόγραμμα αναγνώρισης πινακίδας στην κάμερα
- Αναγνωρίζει πινακίδες από 80 χώρες



Stop & Go Applications Tolling Systems

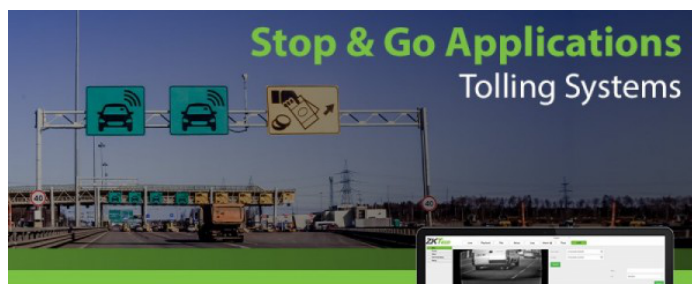

Access Controls Turnstile

Μόνο κατόπιν παραγγελίας



TS-1000-PRO

- Turnstile τριπλού περιστρεφόμενου βραχίονα για τον έλεγχο πρόσβασης πεζών
- Compact συσκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κατάλληλο για περιοχές με υψηλή κίνηση
- Εάν θέλετε να ορίσετε μια ελεύθερη πλευρά, μπορείτε να ρυθμίσετε τον μηχανισμό
- AC220V/110V · 60W · -28° με 60°C
- Ρυθμός Ροής: 48 περάσματα/ λεπτό (για RFID)

ZKTeco

Μόνο κατόπιν παραγγελίας



TS-2000-PRO

- Turnstile τριπλού περιστρεφόμενου βραχίονα για τον έλεγχο πρόσβασης πεζών
- Compact συσκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
- Κατάλληλο για περιοχές με υψηλή κίνηση
- Λαμβάνοντας ένα σήμα από το σύστημα ελέγχου ή από κάποιο κομβίο, επιτρέπει την είσοδο ενός ατόμου κάθε φορά
- AC220V/110V · 60W · -28° με 60°C

ZKTeco

Μόνο κατόπιν παραγγελίας



FBL-2000-PRO

- Σύστημα ελέγχου 1ας εισόδου για υψηλό όγκο κυκλοφορίας
- Συσκευή ελέγχου πρόσβασης με ένα περύγιο (από ακρυλικό) για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος κάνει το FBL4000 εξαιρετικά ανθεκτικό

ZKTeco

Μόνο κατόπιν παραγγελίας




FBL-4000-PRO

- Σύστημα ελέγχου 1ας εισόδου για υψηλό όγκο κυκλοφορίας
- Συσκευή ελέγχου πρόσβασης με ένα περύγιο (από ακρυλικό) για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τα φράγματα διατηρούνται κανονικά σε κλειδωμένη θέση, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση στην ασφαλή πλευρά

ZKTeco

Μόνο κατόπιν παραγγελίας

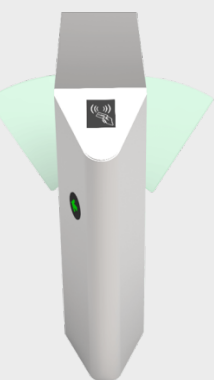


FBL-4200-PRO

- Σε συνεργασία με την σειρά FBL4000 προσθέτοντας άλλη μια γραμμή διέλευσης πεζών κάνοντας τες συνολικά 2 γραμμές

ZKTeco

Μόνο κατόπιν παραγγελίας



MARS-PRO-S1000


- Με 22 ζεύγη υπαίρουθρων αισθητήρων ενίσχυσαν την απόδοσή του στην πόρτα του χώρου αποσκευών.
- Με MCBF 10 εκατομμυρίων.

ZKTeco



R10

• Αξεσουάρ χειρολαβών ελέγχου εισόδου



R20

• Αξεσουάρ χειρολαβών ελέγχου εισόδου



R30

• Αξεσουάρ χειρολαβών ελέγχου εισόδου



R40

• Αξεσουάρ χειρολαβών ελέγχου εισόδου



R50

• Αξεσουάρ χειρολαβών ελέγχου εισόδου

Δίνουμε
προτεραιότητα
στην
Ασφάλεια!



ZK-ENERGYSAVING

• Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας για Ξενοδοχείο *

* Εναλλακτική λύση σελ. 194 (DX-HOTEL-SAVING)




CR60W

• Κωδικοποιητής κάρτας Mifare για Ξενοδοχείο Smart Locks

• Αλλαγή τιμών μπορεί να γίνει χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τιμές είναι λιανικής & δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.



SCANNING...



ALARM



CCTV



FIRE



ACCESS



SMART
HOME



INTERCOM



Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
Πατανία

Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαιάνδρου & Ελευθερίου
Ωραιόκαστρο



Αθήνα: 210 60 40 601

Θεσσαλονίκη: 2310 020 150



Αθήνα: sales@gisecurity.gr

Θεσσαλονίκη: ndc@gisecurity.gr