



Catalogue

Συμβατική Πυρανίχνευση



FS 4000/2

- Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζώνων
- Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη
- Διαθέτει 2 εξόδους ρελέ για alarm, μια για Fault
- 2 εξόδους σειρηνών RS485
- Πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο EN-54-2-4
- Δέχεται 2 μπαταρίες μέχρι 7Ah
- Διαστάσεις 32x23x10cm

FS 4000/4

- 4 ζώνων

FS 4000/8

- 8 ζώνων



FS 4000-KEY

- Κλειδί για πίνακες πυρανίχνευσης



FS 5200


- Επεκτάσιμος πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζώνων
- Επεκτείνεται σε 32 ζώνες με τη χρήση των επεκτάσεων FD5201 και FD5202
- Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη
- LCDθόρη με αναλυτικές ενδείξεις ζωνών και προβλημάτων
- Δέχεται 2 μπαταρίες 12V μέχρι 12Ah
- Διαστάσεις: 36 x 45 x 12cm
- Διαθέτει τα πιστοποιητικά EN 54-2, EN 54-4



FS 5200R

- Επαναληπτικός πίνακας FS5200R
- Επεκτείνουν τις δυνατότητες των συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης που κατασκευάζονται με βάση τους πίνακες ελέγχου πυρκαγιάς FS5100, FS5200, FS5200E και FS4000

Μονάδες επέκτασης

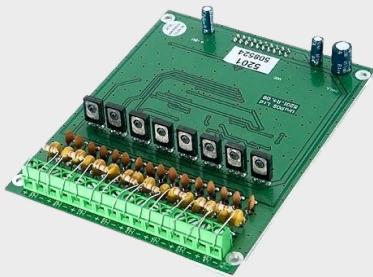

FD 5201

- Μονάδα επέκτασης
- 8 ζωνών πυρανίχνευσης για πίνακα FS 5200



FD 5202

- Μονάδα επέκτασης
- 8 ζωνών πυρανίχνευσης
- 1 ελεγχόμενη έξοδο



FD 5203

- Μονάδα επέκτασης
- 8 εξόδους ρελέ για πυρανίχνευση



FD 5204

- Μονάδα επέκτασης
- 16 εξόδους ρελέ για πυρανίχνευση

FD 4201/2

- Επέκταση FD 4201, επεκτείνει τις επιλογές του πίνακα ελέγχου FS4000



FD 4201/4

FD 4201/8



Συμβατική Πυρανίχνευση Detectors



FD 8020S

- Ανιχνευτής Θερμοκρασίας
- Τάση Λειτουργίας (10-30) VDC
- 44mA/24 VDC
- IP 43 • Φ100 • h 47mm
- Πιστοποιημένος με πρότυπο EN-54-5, class A2S, BS



FD 8020R

- Θερμοδιαφορικός πυρανίχνευτής
- Τάση Λειτουργίας (10-30) VDC
- 44mA/24 VDC
- IP 43 • Φ100 • h 47mm
- Πιστοποιημένος με πρότυπο EN-54-5 class A2R, BR



FD 8030

- Φωτοηλεκτρικός οπτικός ανιχνευτής καπνού
- Τάση Λειτουργίας (10-30) VDC
- 120mA/24 VDC
- IP 43 • Φ100 • h 47mm
- Πιστοποιημένος με πρότυπο EN-54-7



FD 8030BL

- Φωτοηλεκτρικός οπτικός ανιχνευτής καπνού
- Τάση Λειτουργίας (10-30) VDC
- 120mA/24 VDC
- IP 43 • Φ100 • h 47mm
- Πιστοποιημένος με πρότυπο EN-54-7

Βάσεις & Παρελκόμενα

**DB 8000**

- Βάση πυρανιχνευτών
- Για όλους τους πυρανιχνευτές της σειρας 8000

**DB 8000D**

- Βάση με δίοδο
- Παρέχει έλεγχο αφαίρεσης πυρανιχνευτή

**DB 8000L**

- Βάση πυρανιχνευτή της σειράς 8000 για συμβατότητα με εξοπλισμό τρίτου κατασκευαστή

**DB 8000DR**

- Βάση με δίοδο και αντίσταση

**DB 8000L Black**

- Βάση πυρανιχνευτή της σειράς 8000 για συμβατότητα με εξοπλισμό τρίτου κατασκευαστή

**DB 8000R**

- Βάση πυρανιχνευτών με ρελέ
- Για όλους τους πυρανιχνευτές σειρας 8000

**DB 8000RB**

- Βάση πυρανιχνευτών με ρελέ
- Για όλους τους πυρανιχνευτές σειρας 8000 / Μαύρο

**FD 3050**

- Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς

**FD 3050B**

- Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης

**FD 3050G**

- Μπουτόν παράτασης έναρξης κατάσβεσης

**FD 3050Y**

- Μπουτόν χειροκίνητης κατάσβεσης



Addressable Πυρανίχνευση



IFS 7002-1

- Διαδραστικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης IFS7002
- **1ος βρόγχου (Loop)**
- Ο πίνακας ελέγχου και όλες οι συσκευές στον βρόγχο είναι πλήρως προγραμματιζόμενες
- Αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του πίνακα ελέγχου πυρκαγιάς και των συνδεδεμένων συσκευών



IFS 7002-2

- Διαδραστικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης IFS7002 - **2 βρόγχων (Loop)**
- Ο πίνακας ελέγχου και όλες οι συσκευές στον βρόγχο είναι πλήρως προγραμματιζόμενες
- Αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του πίνακα ελέγχου πυρκαγιάς και των συνδεδεμένων συσκευών



IFS 7002R

- Επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης για την σειρά IFS 7000
- Πλήρης πρόσβαση χρήσης και προγραμματισμός των συνδεδεμένων πινάκων
- Σύνδεση μέσω LAN
- Τροφοδοσία: 12-30VDC
- Διαστάσεις: 290 x 219 x 46mm



Addressable Πυρανίχνευση Detectors



FD 7110

- Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς
- Έγκαιρη προειδοποίηση για την κατάσταση πυρκαγιάς όταν επιτύχει ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας
- Πρότυπα A1S, A2S, BS
- Συμβατός με EN54-5
- Για πίνακα IFS7002



FD 7120

- Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς
- Έγκαιρη προειδοποίηση για την κατάσταση πυρκαγιάς όταν επιτύχει ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας ή σταθερή θερμοκρασία.
- Πρότυπα A1S, A2S, BS
- Συμβατός με EN54-5
- Για πίνακα IFS7002



FD 7120BL

- Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς / MAYPO
- Έγκαιρη προειδοποίηση για την κατάσταση πυρκαγιάς όταν επιτύχει ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας ή σταθερή θερμοκρασία.
- Πρότυπα A1S, A2S, BS
- Συμβατός με EN54-5
- Για πίνακα IFS7002



FD 7130

- Οπτικός ανιχνευτής πυρκαγιάς
- Έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με κατάσταση πυρκαγιάς που ανταποκρίνεται σε σταθερή συγκέντρωση καπνού
- EN54-7 και είναι προγραμματιζόμενος από τον πίνακα IFS7002



FD 7160

- Οπτικός/Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς
- Προειδοποίηση για κατάσταση πυρκαγιάς που ανταποκρίνεται σε σταθερή συγκέντρωση καπνού ή ρυθμό ανύψωσης καπνού ή σε θερμοκρασία ή σταθερό όριο θερμοκρασίας



FD 7160BL

- Οπτικός/Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς
- Προειδοποίηση για κατάσταση πυρκαγιάς που ανταποκρίνεται σε σταθερή συγκέντρωση καπνού ή ρυθμό ανύψωσης καπνού ή σε θερμοκρασία ή σταθερό όριο θερμοκρασίας



FD 7201S

- Επέκταση σύνδεσης αναλογικών πυρανίχνευτών σε διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα • IP43
- Συνδέεται στο λοορ απευθείας
- Δέχεται έως 32 συμβατικούς πυρανίχνευτές
- Διάσταση: Φ100mm · h47mm
- 10oC ~ 55oC · EN 54-5:2000



DB 7100

- Βάση στήριξης για την σειρά ανιχνευτών FD 7100



DB 7100BL

- Μαύρο χρώμα

Παρελκόμενα Πυρανίχνευσης



FD 7203IO

- Προγραμματιζόμενη επέκταση
- Ιας εισόδου / εξόδου
- Για την σειρά IFS 7000



FD 5302

- Μπουτόν επλογής λειτουργίας (Auto / Manual)



DNP 508

- Maximum resultant voltage at IS8/20: 45.7V
- Signal Loop IS 8/20: -
- Power Loop IS 8/20: -



RS 232/485

- Μονάδα διασύνδεσης RS232 / 485
- Πλήρως συμβατή με τα συμβατικά πάνελ FS5100 και FS5200 UniPOS
- Για ενσωμάτωση εφαρμογών υπολογιστή και ενσωμάτωση συμβατικού δικτύου επαναλήπτη

**Ποιότητα & Αξιοπιστία
Unipos**



FD 7150

- Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς FD7150
- Για εσωτερική εγκατάσταση Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης IFS7000
- Είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN54-11: 2001 / A1: 2005, EN54-17: 2005 / AC : 2007



PTC

- Πλαστικό διαφανές κάλυμμα για FD7150 και FD3050



FD 7204D

- Σειρήνα με flash συμβατή με τον πίνακα IFS7000
- Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με EN54-3



RS LAN

- Μονάδα διασύνδεσης RS-LAN
- Είναι μια βιοθητική συσκευή για την επικοινωνία μεταξύ πινάκων, με προσωπικό υπολογιστή μέσω του δικτύου Lan/Wan
- Η λειτουργία της μονάδας εξασφαλίζεται από λογισμικό, που περιλαμβάνεται



Intellect Software

- Λογισμικό UniPOS-Intellect
- Χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπου απαιτούνται γραφικές πληροφορίες και βιντεοπαρακολούθηση των συμβάντων πυρκαγιάς και βλάβης



Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου Παιανία / Τηλ.: 210-6040-601, Fax: 210-6658-710 / e-mail: sales@gisecurity.gr
Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαιάνδρου & Ελευθερίου Θραικού Καστρου / Τηλ.: 2310-020-150, Fax: 2310-688-284 /
e-mail: ndc@gisecurity.gr